NITTOKU

Dispenser

ビールディスペンサー

BSE-26 ●シングルノズル

26ℓ/日



●写真はBSE-26

連続供給能力	約12ℓ
外形寸法	幅263mm×奥行444mm×高さ515mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅360mm×奥行500mm
重量	21.8kg（冷却水抜き）／30.2kg（冷却水込み）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	180/200W（50/60Hz）

※BSE-26とBSE-26Wはサイズが異なります。

BSE-26W ●ダブルノズル

26ℓ/日



●写真はBSE-26W

連続供給能力	約12ℓ
外形寸法	幅263mm×奥行474mm×高さ535mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅360mm×奥行530mm
重量	25.0kg（冷却水抜き）／35.4kg（冷却水込み）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	180/200W（50/60Hz）

※BSE-26とBSE-26Wはサイズが異なります。

BSE-35 ●シングルノズル

BSE-35W ●ダブルノズル

35ℓ/日



●写真はBSE-35W

連続供給能力	約20ℓ
外形寸法	幅285mm×奥行497mm×高さ570mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅380mm×奥行550mm
重量	26.8kg（冷却水抜き）／40.6kg（冷却水込み）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	180/220W（50/60Hz）

BSE-45 ●シングルノズル

BSE-45W ●ダブルノズル

45ℓ/日



●写真はBSE-45

連続供給能力	約23ℓ
外形寸法	幅307mm×奥行501mm×高さ591mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅410mm×奥行550mm
重量	29.0kg（冷却水抜き）／46.2kg（冷却水込み）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	220/250W（50/60Hz）

BSE-45T

●トリプルノズル

45ℓ/日



●写真はBSE-45T

連続供給能力	約23ℓ
外形寸法	幅307mm×奥行501mm×高さ591mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅410mm×奥行550mm
重量	31.8kg（冷却水抜き）／49kg（冷却水込み）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	220/250W（50/60Hz）

BSE-70 ●シングルノズル

BSE-70W ●ダブルノズル　BSE-70T ●トリプルノズル

70ℓ/日



●写真はBSE-70T

連続供給能力	約38ℓ
外形寸法	幅340mm×奥行561mm×高さ648mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅440mm×奥行610mm
重量	39.3kg（冷却水抜き）／61.6kg（冷却水込み）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	340/420W（50/60Hz）

BSE-106 ●シングルノズル

BSE-106W ●ダブルノズル　BSE-106T ●トリプルノズル

1ラインは条件付き

106ℓ/日



●写真はBSE-106W

連続供給能力	約65ℓ
外形寸法	幅358mm×奥行632mm×高さ644mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅460mm×奥行680mm
重量	45.6kg（冷却水抜き）／72.7kg（冷却水込み）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	345/375W（50/60Hz）

BSE-150 ●シングルノズル

BSE-150W ●ダブルノズル　BSE-150T ●トリプルノズル

1ラインは条件付き

150ℓ/日



●写真はBSE-150T

連続供給能力	約82ℓ
外形寸法	幅416mm×奥行653mm×高さ753mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅515mm×奥行710mm
重量	62.7kg（冷却水抜き）／112.0kg（冷却水込み）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	495/560W（50/60Hz）

ニットクサーバー台（参考寸法紹介）

サーバー台（大）（中）（小）



	サーバ台寸法
小	幅430mm×奥行450mm×高さ800mm
中	幅450mm×奥行600mm×高さ800mm
大	幅550mm×奥行600mm×高さ850mm

	収納スペース有効寸法
小	幅350mm×奥行410mm×高さ760mm
中	幅370mm×奥行540mm×高さ760mm
大	幅510mm×奥行540mm×高さ810mm

オリジナル・ドラフトタワー

B-2
クランプ台
2C



取り付け穴φ30

MG-8B
MC
クランプ台
2C



取り付け穴φ37

スワンネック
MC
クランプ台
2C

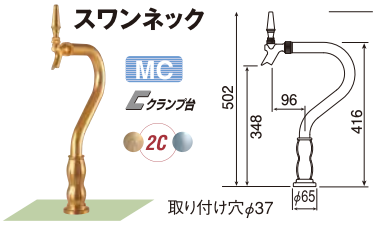

取り付け穴φ37

バリアブルB
MC
クランプ台
2C



取り付け穴φ37

マルチドラフト バリアブルP
MC
クランプ台
2C

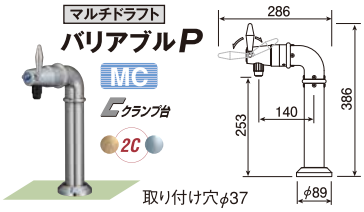

取り付け穴φ37

マルチドラフト MG-8
クランプ台
2C



取り付け穴φ37

オプション 小型ドラフト用クランプ台
カウンターに穴を空けることなくドラフトノズルを簡単に設置。



MC このマークの付いたドラフトは、MC（冷水循環）仕様のディスペンサーに使用可能。

クランプ台 このマークの付いたドラフトは、クランプ台を用いてカウンター設置ができます。

2C このマークの付いたドラフトは、金・クロームの2色にメッキ加工が可能。

アルコール混合設定時に、ノンアルコール飲料用で炭酸水を使用しないでください。少量のアルコールが混入する場合があります。

オリジナル・MCシリーズ（冷水循環仕様）

冷水循環仕様 MC（ミニサークル）



BSE-32MC ●シングル仕様
BSE-32WMC ●ダブル仕様

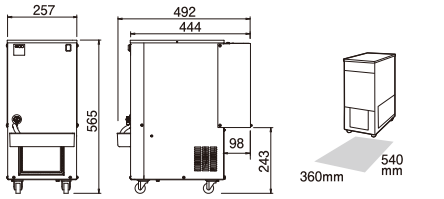

消費電力　205/230W（50/60Hz）

BSE-45MC ●シングル仕様
BSE-45WMC ●ダブル仕様
BSE-45TMC ●トリプル仕様

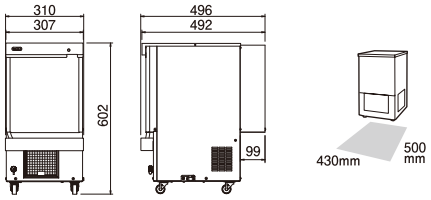

消費電力　245/280W（50/60Hz）

BSE-70MC ●シングル仕様
BSE-70WMC ●ダブル仕様
BSE-70TMC ●トリプル仕様

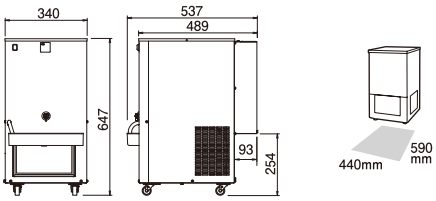

消費電力　371/449W（50/60Hz）

BSE-106MC ●シングル仕様
BSE-106WMC ●ダブル仕様
BSE-106TMC ●トリプル仕様（条件つき）

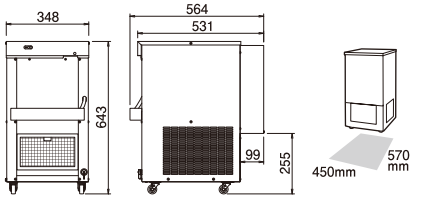

消費電力　360/408W（50/60Hz）

BSE-150MC ●シングル仕様
BSE-150WMC ●ダブル仕様
BSE-150TMC ●トリプル仕様（条件つき）

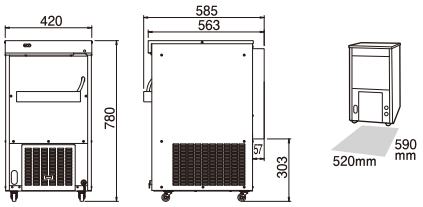

消費電力　530/600W（50/60Hz）

マルチディスペンサー カーボネーター別置型（給水設備が必要です。）

ソーダミル D型/DX型
■ガス切れ警報器付き
■断水時空転防止付き

ハイボリュームで常に高品質の炭酸水がつくれるソーダーミル。炭酸ガスボンベ（5kg）1本を取り付けておけば、約3,000杯分以上のプレーンソーダが供給できます。ガス切れ警報器、断水時空転防止付き。

外形寸法　幅365mm×奥行385mm×高さ375mm　重量24kg　消費電力 275/320W

PSDE-120 シリーズ　60ℓ/日
PSDE-120-1D1B
PSDE-120-1D2B

ソーダミル別置

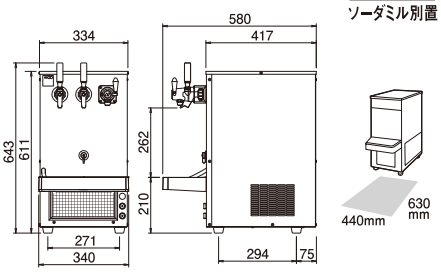

PSDE-200 シリーズ　106ℓ/日
PSDE-200-1D1B
PSDE-200-1D2B

ソーダミル別置

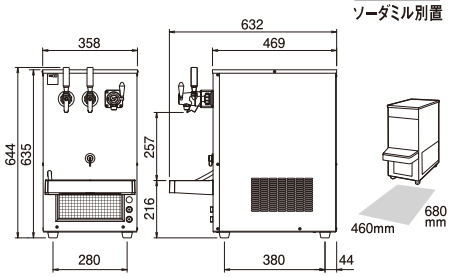

PSDE-300 シリーズ　150ℓ/日
PSDE-300-1D1B
PSDE-300-1D2B

ソーダミル別置

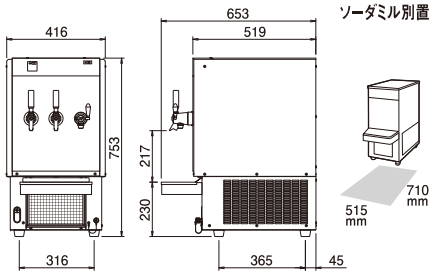

※上記マルチディスペンサーは、万一の漏水を考慮し、防水区画に設置します。

マルチディスペンサー カーボネーター内蔵型（給水設備が必要です。）

PSDEX-35

PSDEX-35-1D1B

35ℓ/日

SODA MILL ソーダミル内蔵

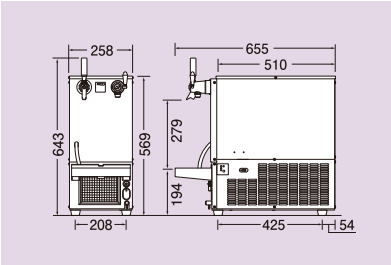

●写真はPSDEX-35-1D1B

ビール連続供給能力	約10.8ℓ
外形寸法	幅258mm×奥行655mm×高さ643mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅360mm×奥行710mm
重量	47.9kg（本体重量）／60.9kg（水込み重量）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	440/510W（50/60Hz）

PSDEX-42

PSDEX-42-1D1B
PSDEX-42-1D2B
PSDEX-42-2D1B

SODA MILL ソーダミル内蔵

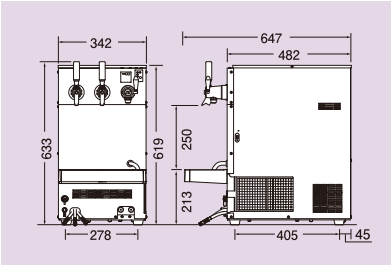

●写真はPSDEX-42-1D2B

ビール連続供給能力	約22ℓ
外形寸法	幅342mm×奥行647mm×高さ633mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅450mm×奥行700mm
重量	52.8kg（本体重量）／73.5kg（水込み重量）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	470/570W（50/60Hz）

PSDEX-60

PSDEX-60-1D1B
PSDEX-60-1D2B
PSDEX-60-2D1B
PSDEX-60-2D2B

60ℓ/日

SODA MILL ソーダミル内蔵

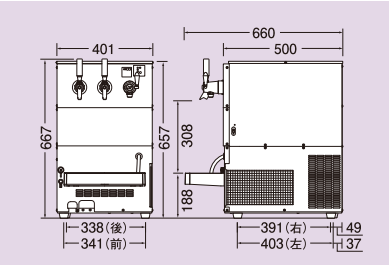

●写真はPSDEX-60-1D2B

ビール連続供給能力	約24ℓ
外形寸法	幅401mm×奥行660mm×高さ667mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅500mm×奥行700mm
重量	60.7kg（本体重量）／88.8kg（水込み重量）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	482/556W（50/60Hz）

PSDEX-100

PSDEX-100-1D1B
PSDEX-100-1D2B
PSDEX-100-2D1B
PSDEX-100-2D2B

100ℓ/日

SODA MILL ソーダミル内蔵

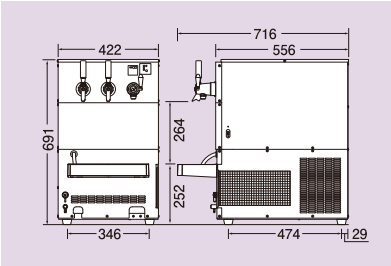

●写真はPSDEX-100-1D2B

ビール連続供給能力	約29ℓ
外形寸法	幅422mm×奥行716mm×高さ691mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅530mm×奥行760mm
重量	67.3kg（本体重量）／102.0kg（水込み重量）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	550/632W（50/60Hz）

PSDEX-150

PSDEX-150-1D1B
PSDEX-150-1D2B
PSDEX-150-2D1B
PSDEX-150-2D2B

150ℓ/日

SODA MILL ソーダミル内蔵

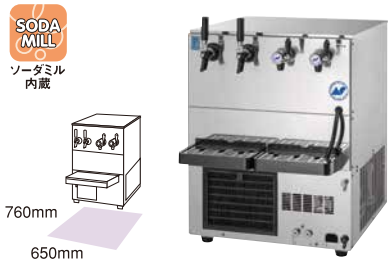

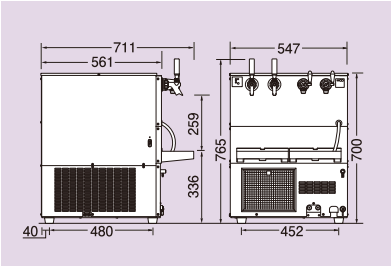

●写真はPSDEX-150-2D2B

ビール連続供給能力	約45ℓ
外形寸法	幅547mm×奥行711mm×高さ765mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅650mm×奥行760mm
重量	89.5kg（本体重量）／144.5kg（水込み重量）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	770/880W（50/60Hz）

ビール&ウォーター BSE-35&W

35ℓ/日

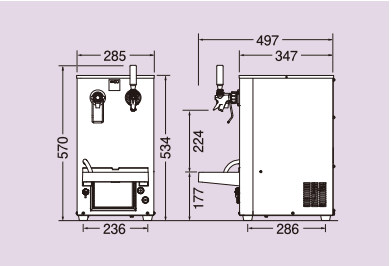

ビール連続供給能力	約20ℓ
外形寸法	幅285mm×奥行497mm×高さ570mm（ノズル・受け皿含む）
設置スペース	幅380mm×奥行550mm
重量	27.8kg（本体重量）／41.6kg（水込み重量）
使用電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	180/220W（50/60Hz）

自動ビールサーバー　NMシリーズ

NMET-60W

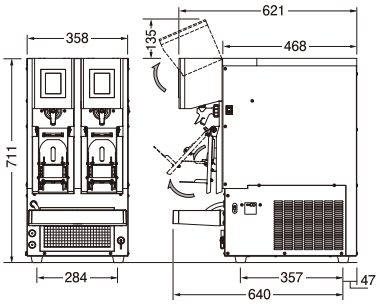

NMET-60W
- ●外形寸法:幅358mm×奥行640mm×高さ711mm（受け皿含む）
- ●重量:78.7kg（冷却水込み）本体55.4kg
- ●使用電源:単相100V50/60Hz
- ●消費電力:345/395W（50/60Hz）

NMET-106W

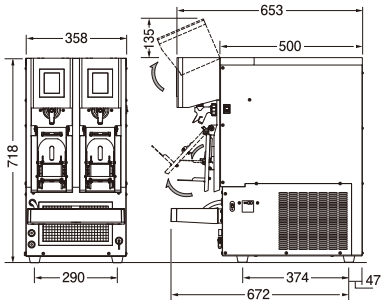

NMET-106W
- ●外形寸法:幅358mm×奥行672mm×高さ718mm（受け皿含む）
- ●重量:84.1kg（冷却水込み）本体60.4kg
- ●使用電源:単相100V50/60Hz
- ●消費電力:425/475W（50/60Hz）

NMタワー型



NM
- ●外形寸法:幅190mm×奥行334mm×高さ520mm
- ●重量:11.8kg
- ●使用電源:単相100V50/60Hz
- ●消費電力:8W（待機時）、15W（注出時）
- ※冷却に冷水循環機が必要

自動ビールサーバー簡易式　SNSシリーズ

SNS−35

上記写真はSNS標準受皿

SNS−45W−A2

SNS-45専用受皿

SNS−106W−A2

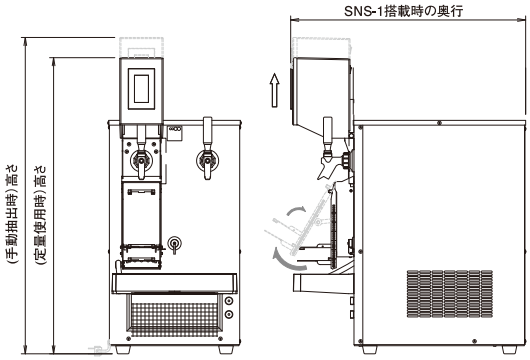

※上図はベース機受皿仕様変更して使用した例（発注時に選んでいただけます）

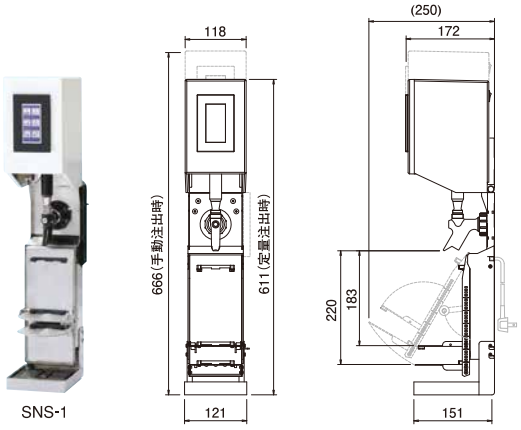

SNS機種名	本体ベース機	幅	奥行	高さ（定量使用時）	高さ（手動使用時）
SNS-35	BSE-35	285	517	732	787
SNS-45	BSE-45	307	551	753	808
SNS-45W-A1※	BSE-45W	307	551	753	808
SNS-45W-A2	BSE-45W	307	551	753	808
SNS-70W-A1※	BSE-70W	340	568	810	865
SNS-70W-A2	BSE-70W	340	568	810	865
SNS-106	BSE-106	358	639	806	861
SNS-106W-A1※	BSE-106W	358	639	806	861
SNS-106W-A2	BSE-106W	358	639	806	861
SNS-150	BSE-150	416	692	910	965
SNS-150W-A1※	BSE-150W	416	692	910	965
SNS-150W-A2	BSE-150W	416	692	910	965

※印が付いた機種は、1ライン手動（きつつき）仕様です。通常左側にSNS-1を取り付けます。

SNS-1搭載機は、ディスペンサー操作に慣れた方は手動抽出で、不慣れな方はタッチパネルボタンを押すだけで定量抽出・樽交換時のビール呼び込み・毎日の洗浄が行えます。

氷冷却式

コンパクトで電源不要の氷冷却式タイプは、屋内屋外を問わず色々なシーンで手軽にご利用いただけます。
飲み物を瞬時に冷却する事の出来るコールドプレートも各機種に応じてご用意しています。

BS-10 野外の祭り会場の定番

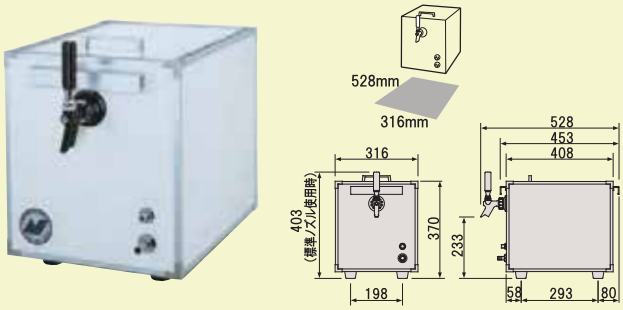

連続供給能力	氷の補給で、低温連続注出可能
外形寸法	幅316mm× 奥行528mm× 高さ403mm(ノズル含む)
重量	20kg（氷含まず）

BS-15 真夏のプールサイドなどに

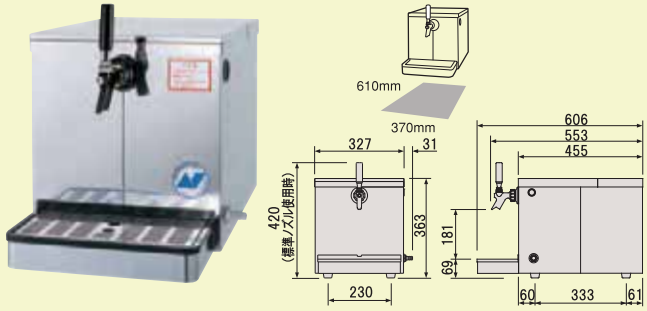

連続供給能力	氷の補給で、低温連続注出可能
外形寸法	幅358mm× 奥行606mm× 高さ420mm(ノズル含む)
重量	28kg（氷含まず）

BS-10D ドラフトタワータイプの決定版番

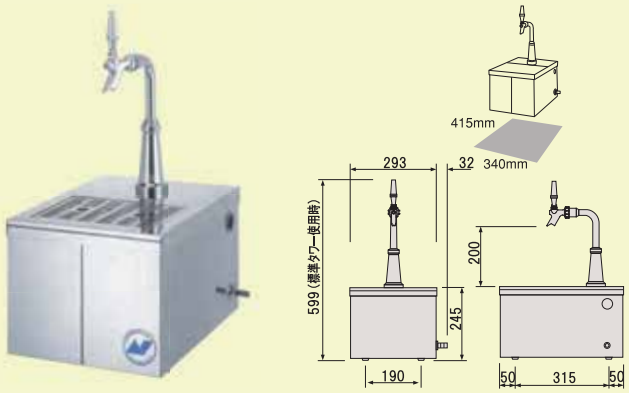

連続供給能力	氷の補給で、低温連続注出可能
外形寸法	幅324mm× 奥行415mm× 高さ245mm(ノズルタワー含まず)
重量	26.5kg（氷含まず）

BS-15W 2ノズル仕様でスピードアップ、大宴会場に最適

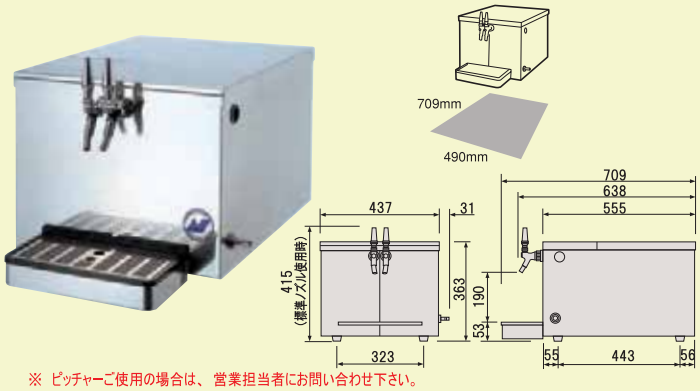

※ ピッチャーご使用の場合は、営業担当者にお問い合わせ下さい。

連続供給能力	氷の補給で、低温連続注出可能
外形寸法	幅468mm× 奥行709mm× 高さ415mm(ノズル・受皿含む)
重量	51kg（氷含まず）

コールドプレート

※ 詳細は、営業担当者にお問い合わせ下さい。



コールドM-9
- 外形寸法：幅450mm× 奥行450mm× 高さ115mm
- 重量：約47kg



コールドM-8
- 外形寸法：幅350mm× 奥行450mm× 高さ100mm
- 重量：約28kg



コールド10
- 外形寸法：幅235mm× 奥行300mm× 高さ75mm
- 重量：約9.5kg



コールドM-6
- 外形寸法：幅240mm× 奥行350mm× 高さ90mm
- 重量：約13kg

■ 記号の見方

- 20ℓ/日 1日の販売能力
- ニットクバーバルブ付属（ニットクバーバルブ）
- ノズル取付可能本数
- コールドプレート使用個数
- MC(ミニサークル) ドラフトタワー専用冷水循環仕様（MC）
  ※MC仕様は、若干設置スペースが大きくなります。

■ ライン解説

- ビールライン（全ビール対応
- ドライ系以外のビールに対応（連続注出不可）
- 耐ハイライン
- ソーダミル内蔵（カーボネーター内蔵）（ソーダミル内蔵）
- ソーダミル別置 W390×D360×H375mm（ソーダミル別置）

■ ノズル番号

下図の様に正面右より、1番、2番、3番
下図の場合、3番ノズルが条件付となります。



安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱い説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ディスペンサー等、当社製品には配管、配線等が必要です。お買い上げの販売店または、専門業者にご相談ください。相談無く工事を行い、工事に不備がありますと感電や火災の原因となる恐れがあります。
- アースは確実に接地してください。
- 凍結のする所、防水処理をしていない場所には、絶対に設置しないでください。
- 外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

●製造発売元 株式会社ニットク

本社	●〒187-0004 東京都小平市天神町1-1-24	☎ 042-345-3410	新潟営業所	●〒950-2041 新潟県新潟市西区坂井東1-1-5	☎ 025-234-2109
関西支社	●〒660-0095 兵庫県尼崎市大浜町2-28-11	☎ 06-6417-1700	北陸営業所	●〒924-0051 石川県白山市福留町2029	☎ 076-277-3995
京都営業所	●〒617-0833 京都府長岡京市神足芝本6	☎ 075-953-8368	広島営業所	●〒730-0823 広島県広島市中区吉島西3-1-3イシイビル 1F	☎ 082-242-8260
千葉営業所	●〒270-2225 千葉県松戸市東松戸4-9-13	☎ 047-312-7700	四国営業所	●〒792-0005 愛媛県新居浜市江口町4-31	☎ 0897-32-1203
埼玉営業所	●〒351-0002 埼玉県朝霞市下内間木1468-3	☎ 048-456-3310	福岡営業所	●〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-21-32	☎ 092-441-2440
横浜営業所	●〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町35-9	☎ 045-489-8282	鹿児島営業所	●〒899-4463 鹿児島県霧島市国分下井592-1	☎ 0995-45-4651
札幌営業所	●〒003-0833 北海道札幌市白石区北郷三条7-1-21 鈴木ビル	☎ 011-850-9753			

※注意 寸法等の詳細は、ホームページ上でご確認ください。
※注意 予告なく仕様、デザイン等を変更することがありますので、ご了承ください。 20230801